




Paletové vozíky
Pallet trucks



Pracovní plošiny
Platforms



Průmyslové čistící stroje
Industrial cleaning machines



Lithiové baterie
Lithium batteries

Typy baterií / Battery type

Pro všechny typy baterií (Pb-mokré, Pb-gel, AGM, NiCd, Lithiové atd.)

For all battery types (lead acid, lead gel, AGM, NiCd, Lithium etc.)

Technická data / Technical data



	Nom. výstupní napětí Nom. output voltage	Výstupní napětí Output voltage		Výstupní proud Output current
		U _{min}	U _{max}	
UBC	12 V	11 V	17 V	15/18 A
	24 V	22 V	33 V	12/15 A
BC1	12 V	11 V	17 V	30/36 A
	24 V	22 V	33 V	20/24 A
				25/30 A

Vstupní napětí, jednofázové	Input voltage, single phase	230 V _{AC} ± 10 % 115 V _{AC} ± 10 % (jen UBC / UBC only)	
Vstupní frekvence	Input frequency	50–60 Hz	
Účinnost	Efficiency	> 85 %	
Účinník cosφ	Power factor cosφ	0.7	
Max. spotřeba	Max. current consumption	UBC: 3 A (230 V _{AC}) 4 A (115 V _{AC})	BC1: 5 A
Klidový proud	Absorbed current	< 1 mA	
Normy	Safety acc. to	EN 60335-1, EN 60335-2-29	
Provozní teplota	Operating temperature	–20 °C ... +50 °C	
Krytí	Protection	IP20	
Hmotnost	Weight	UBC: 0.85 kg	BC1: 1.39 kg





Rozměry / Dimensions

UBC:

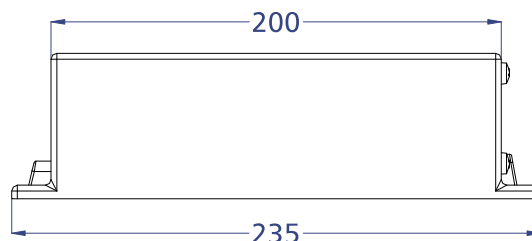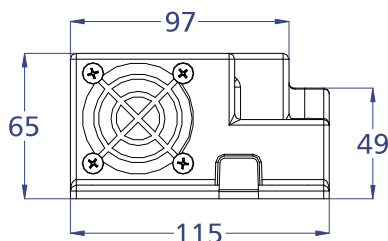

BC1:

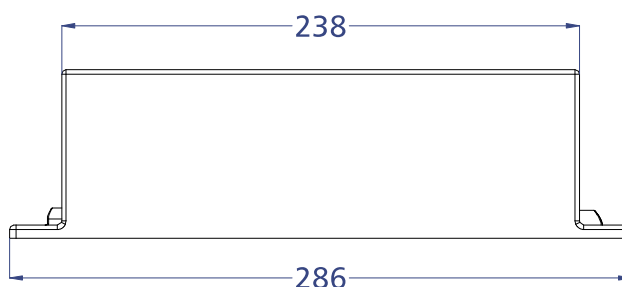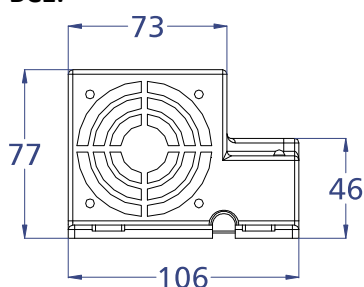

Další technické vlastnosti / Additional technical features

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Výstupní ochrana proti zkratu (pojistka) • Ochrana proti přepólování (pojistka) • Možnosti: nastavení nabíjecí křivky nebo kapacity baterie • Nucené chlazení • CE prohlášení o shodě • V souladu s požadavky směrnice o nízkém napětí a směrnice o EMC | <ul style="list-style-type: none"> • Output short-circuit protection (fuse) • Inverse polarity protection (fuse) • Options: adjustable charging curves or battery ca-pacity • Forced cooling • CE certified • In conformity with the requirements of the Low Voltage Directive and the EMC Directive |
|---|---|

Příslušenství / Accessories

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Blokovací zásuvka • LED rozšiřující sada • Externí LED indikátor | <ul style="list-style-type: none"> • Schuko support • LED extension kit • Remote LED indicator |
|--|---|

