




Obecná specifikace

Typy trakčních motorů	AC / DC / PM
Max. výkon trakčního motoru	2 - 8 kW
Jmenovité napětí trakčního motoru	24 / 48 / 80V
Převodový poměr	1:7/10/13/16/22/28/35/43/56
Max. zatížitelnost převodovky	1200 kg
Vstupní kroutící moment	1400 Nm

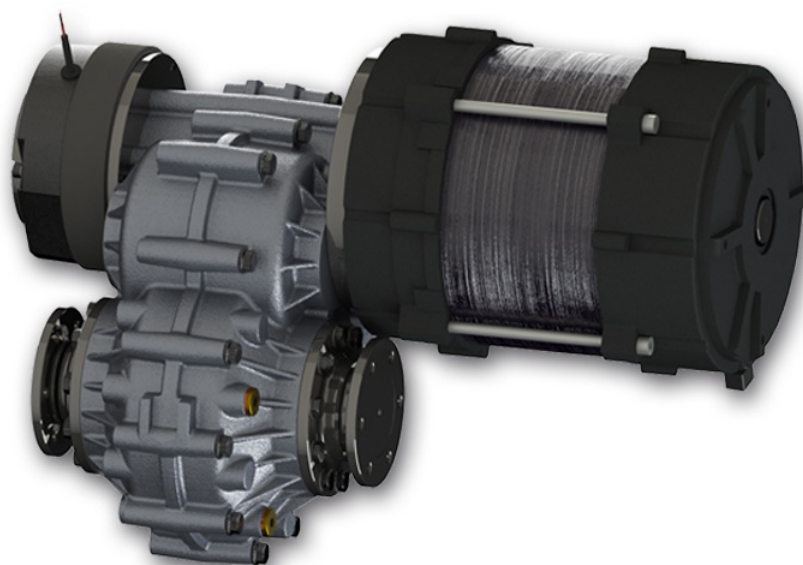

Možnost sestavení s AC motorem - příklad

Trakční jednotka

Trakčních motor	AC
Max. výkon trakčního motoru	5 kW
Jmenovité napětí trakčního motoru	48 V
Rychlost	2000 rpm
Brzdňý moment	32 Nm

Převodovka


Max. brzdňý moment kola	1400 Nm
Mazání	SAE 80/W90
Max. zatížení	1200 kg






Momentová charakteristika

24V - 2kW

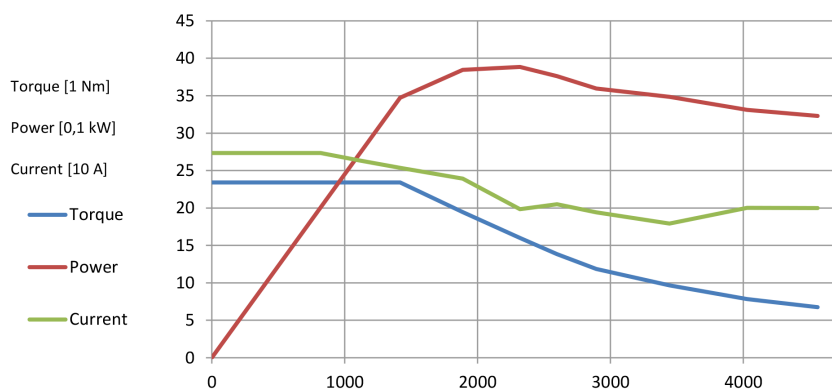

S2 = 5min

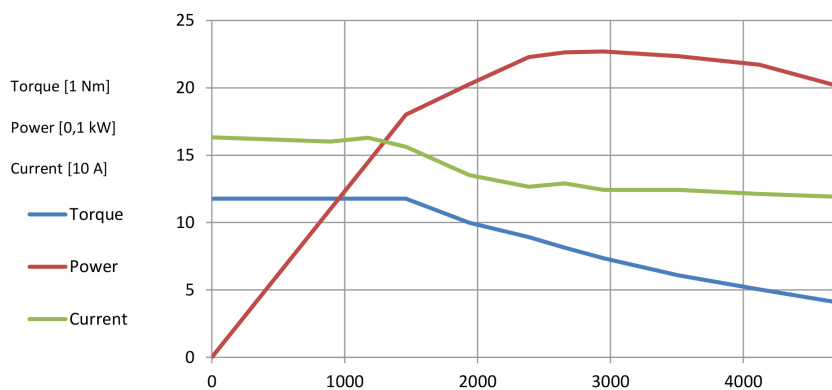


S2 = 60min






Momentová charakteristika


48V - 5kW

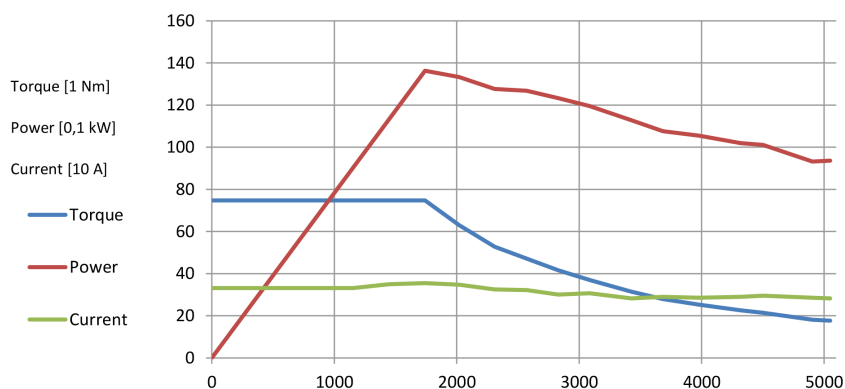

S2 = 5min

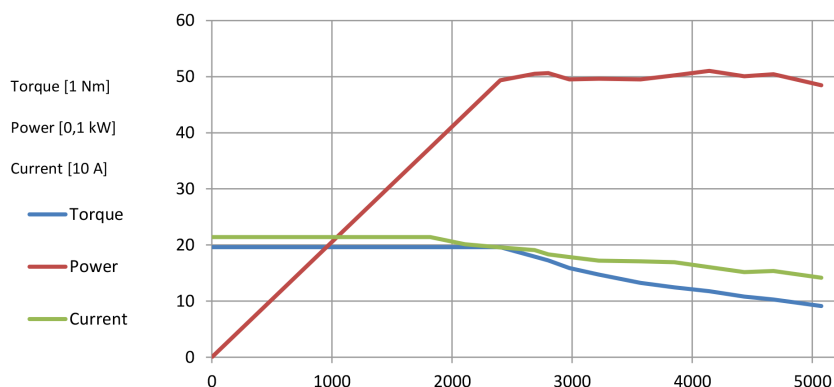


S2 = 60min






Momentová charakteristika

48V - 8kW

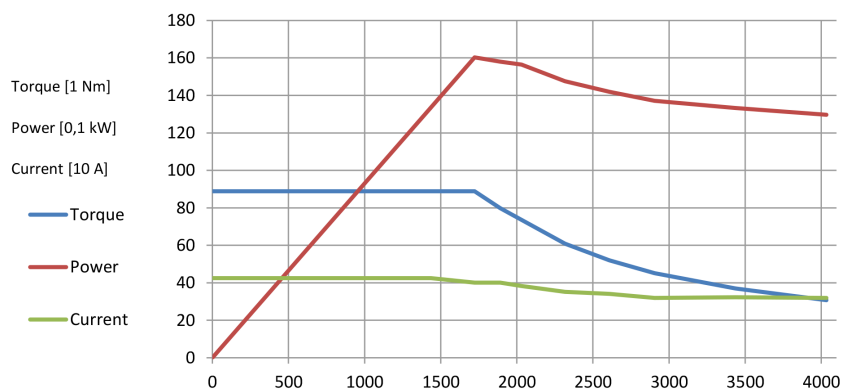

S2 = 5min

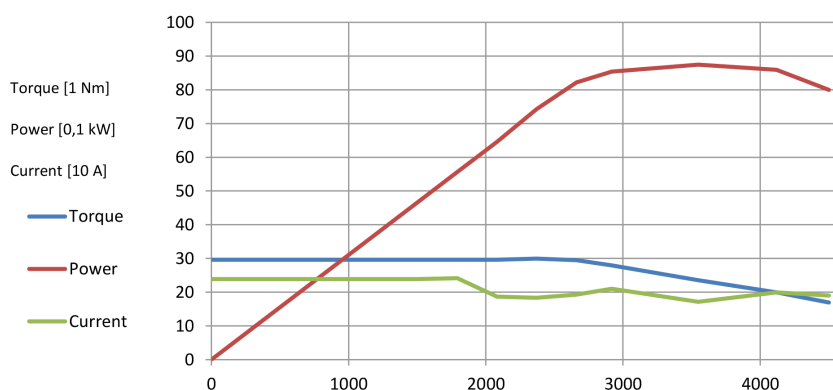

S2 = 60min

